



ECONOMIC



- ✓ Компактен и елегантен дизайн
- ✓ Безшумна работа
- ✓ Икономия на топлина/студ
- ✓ Без нужда от обслужване
- ✓ Лесен и бърз монтаж



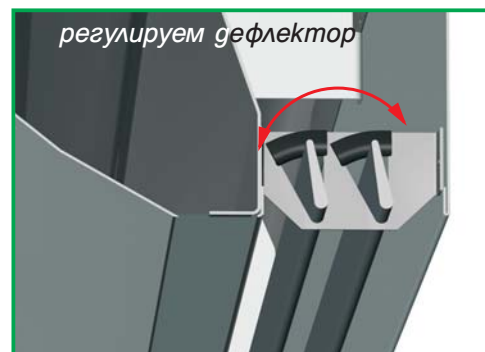

Описание

Въздушната завеса е уникално устройство, което се монтира над входни врати и изпълнява две основни функции:

- **Намалява навлизането на** студения или горещ външен въздух в помещението (а също на прах и насекоми) така значително се намалява загубата на енергия
- **Тя може директно да отоплява** входните помещения

Моделите от серия **ECONOMIC B** въздушни завеси се идеални за помещения като малки магазини, складове, хладилни помещения, заведения, хотели, офиси и др.


Диаграма за въздушния поток



Характеристика

- ▶ Моделите **ECONOMIC B** въздушни завеси са подходящи за отвори (врати) с височина до 4 метра. Предлагат се следните ширини: 1 метър, 1.5 метра и 2 метра.
- ▶ За отопление на помещенията се предлагат въздушни завеси с воден теплообменник или с електрическо подгръвяване, с два варианта на инсталирана мощност. Също се предлагат **ECONOMIC** въздушни завеси без подгръвяване.
- ▶ За оптимална експлоатация и контрол на топлоотдаването и въздушния поток, се препоръчва използването на един от двата типа контролери:
 - Вграден контролер с 3-скоростно управление на вентилаторите и термостат за плавно регулиране на температурата.
 - Дистанционен контролер с 3-скоростно управление на вентилаторите.
- ▶ Подвижните дефлектори позволяват насочване на въздушния поток.
- ▶ Предлагат се стандартни метални конзоли за закрепване.

Топлинна мощност на погрявателя

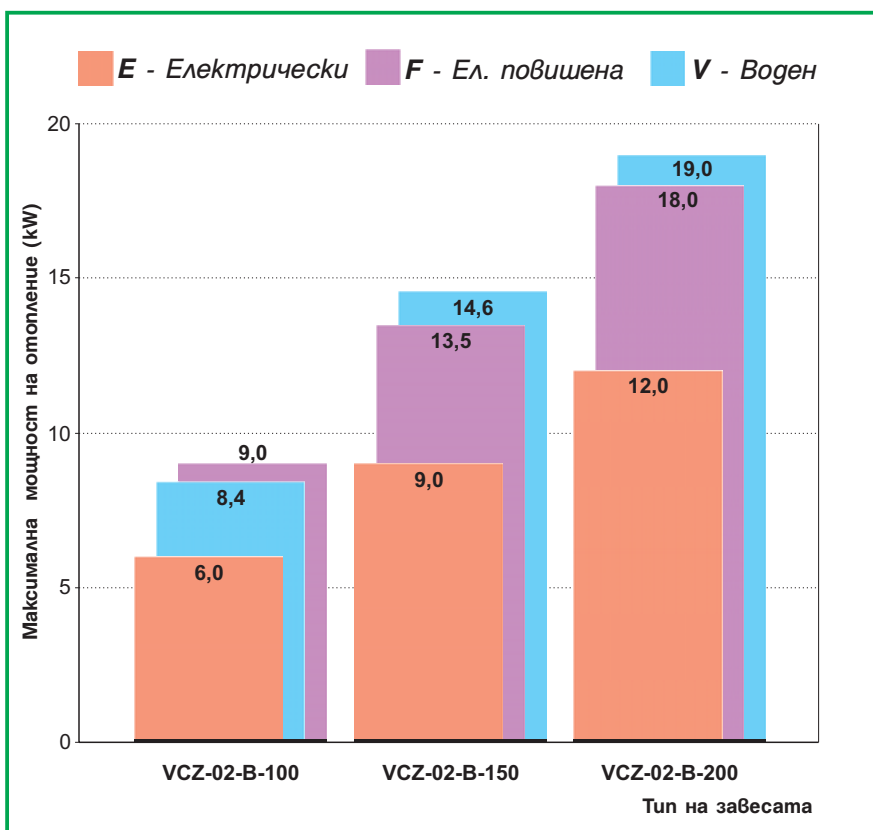


Параметри на въздушни завеси



Модел	Отопление (kW)	Дебит (m ³ /h)	Скорост	Термостат	Контролер	Степени на отопл.	Захранване (V/Hz)	Ток (A)	Шум (dB(A))	Маса (kg)
VCZ02-B-100-E	6	1 350	3	Да	Връраген	вкл/изкл	400/50	9,6	51,3	18,6
VCZ02-B-150-E	9	2 350	3	Да	Връраген	вкл/изкл	400/50	13,9	51,7	22,7
VCZ02-B-200-E	12	2 700	3	Да	Връраген	вкл/изкл	400/50	18,3	52,1	26,9
VCZ02-B-100-E-SM	6	1 350	3	Не	Дист. SM	вкл/изкл	400/50	9,6	51,3	18,6
VCZ02-B-150-E-SM	9	2 350	3	Не	Дист. SM	вкл/изкл	400/50	13,9	51,7	22,7
VCZ02-B-200-E-SM	12	2 700	3	Не	Дист. SM	вкл/изкл	400/50	18,3	52,1	26,9
VCZ02-B-100-F	9	1 300	3	Да	Връраген	вкл/изкл	400/50	13,9	51,2	19,7
VCZ02-B-150-F	13,5	2 250	3	Да	Връраген	вкл/изкл	400/50	20,5	51,6	24,5
VCZ02-B-200-F	18	2 600	3	Да	Връраген	вкл/изкл	400/50	27,0	52,0	29,3
VCZ02-B-100-F-SM	9	1 300	3	Не	Дист. SM	2 степени	400/50	13,9	51,2	19,7
VCZ02-B-150-F-SM	13,5	2 250	3	Не	Дист. SM	2 степени	400/50	20,5	51,6	24,5
VCZ02-B-200-F-SM	18	2 600	3	Не	Дист. SM	2 степени	400/50	27,0	52,0	29,3
VCZ02-B-100-V	8,4*	1 250	3	Да	Връраген	-	230/50	0,9	50,4	22,7
VCZ02-B-150-V	14,6*	2 100	3	Да	Връраген	-	230/50	0,9	51,5	28,4
VCZ02-B-200-V	19*	2 500	3	Да	Връраген	-	230/50	0,9	51,6	34,4
VCZ02-B-100-V-SM	8,4*	1 250	3	Не	Дист. SM	-	230/50	0,9	50,4	22,7
VCZ02-B-150-V-SM	14,6*	2 100	3	Не	Дист. SM	-	230/50	0,9	51,5	28,4
VCZ02-B-200-V-SM	19*	2 500	3	Не	Дист. SM	-	230/50	0,9	51,6	34,4
VCZ02-B-100-S	-	1 400	3	Да	Връраген	-	230/50	0,9	51,5	17,6
VCZ02-B-150-S	-	2 400	3	Да	Връраген	-	230/50	0,9	51,9	20,9
VCZ02-B-200-S	-	2 800	3	Да	Връраген	-	230/50	0,9	52,3	24,5
VCZ02-B-100-S-SM	-	1 400	3	Не	Дист. SM	-	230/50	0,9	51,5	17,6
VCZ02-B-150-S-SM	-	2 400	3	Не	Дист. SM	-	230/50	0,9	51,9	20,9
VCZ02-B-200-S-SM	-	2 800	3	Не	Дист. SM	-	230/50	0,9	52,3	24,5

*Данните са за стайна температура +18°C и температура водата 80/60°C

Размери

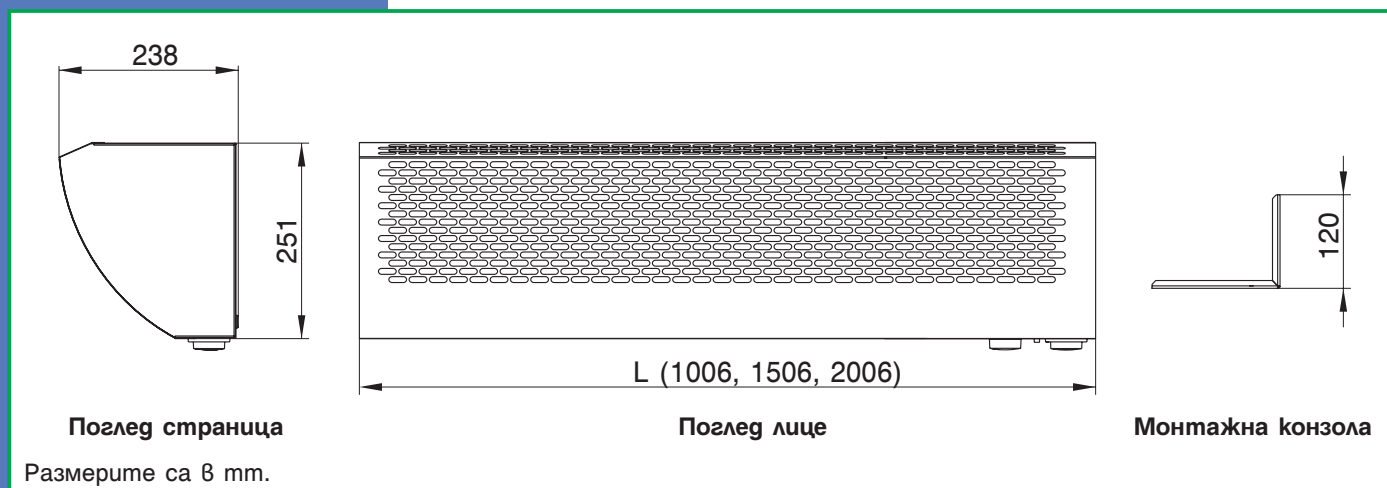

Монтаж

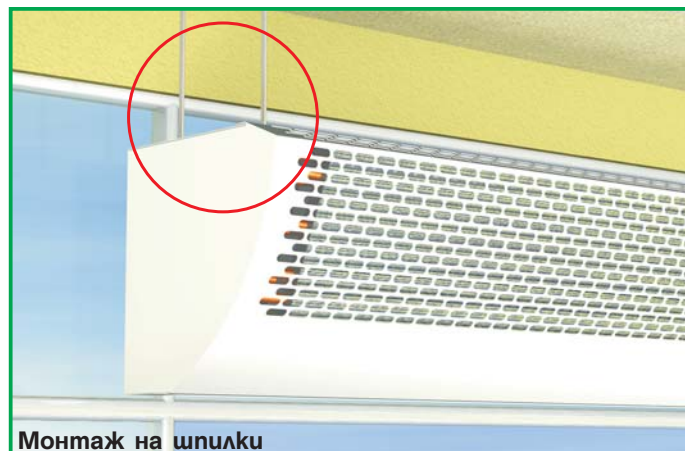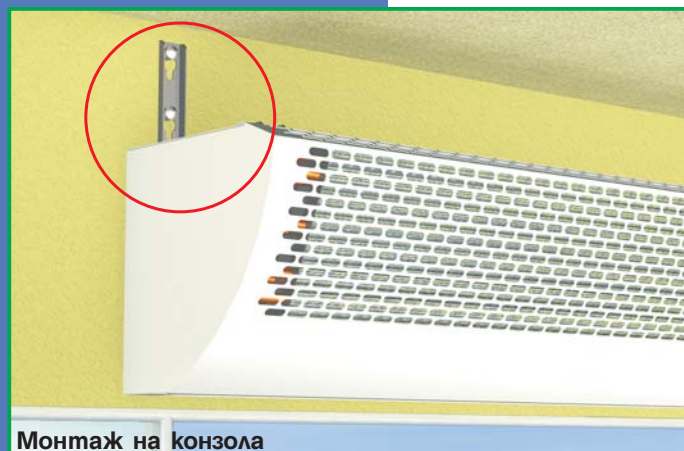


Интегриран контролер

Въздушните завеси стандартно се доставят с вграден в корпуса контролер, има ключ за управление на вентилатора с 3-скорости, както и термостат за регулиране на температурата (при електро моделите). Този тип е подходящ за клиенти, които желаят автоматично регулиране на отоплението и поддържане на постоянна температура в помещението.

Вграден контролер - електро модел



Вграден контролер - воден модел

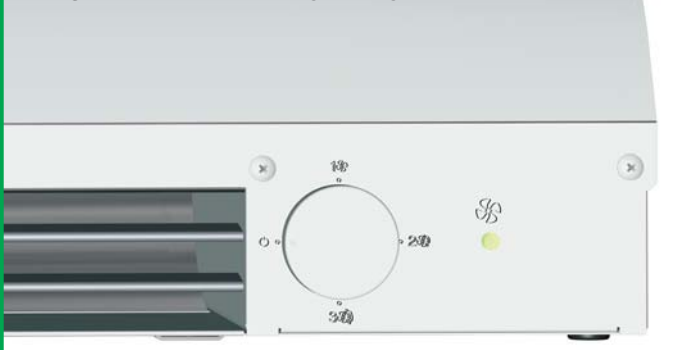


Дистанционен контрол (SM)

Дистанционен контрол (SM) - Електро версия



Дистанционен контрол (SM) - Воден модел

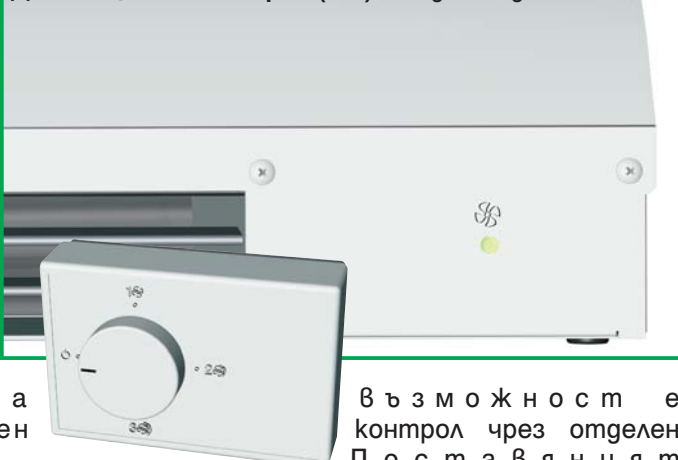

Д р у г а
дистанционен
п а н е л .

дистанционен контролер е за стенов монтаж и регулира въздушния поток в три степени, а електро отоплението е двустепенно. При този вариант няма вграден в завесата термостат. Подходящ е за потребители, които предпочитат ръчно да контролират температурата.

Възможност е
контрол чрез отделен
д о с т а в я н и я т

Ког за поръчка

VCZ-02 - B - 100 - E - (SM)

Контролер	SM - Дистанционно
Отопление	S - Без отопление E - Електро F - Ел. повишено V - Водно
Ширина	100 (cm) 150 (cm) 200 (cm)
Серия	B
Завеса	VCZ-02

Официален дистрибутор за България:

Естервил Инженеринг ООД

София 1504, ул. Димитър Греков 1
тел/факс: 943 38 94, 943 07 60
E-mail: office@estervil.com
www.estervil.com

Производител:

2VV, spol. s r.o., Pobebradska 289,
530 09 Pardubice, Czech Republic

tel +420 466 741 891
fax +420 466 741 899

e-mail 2vv@2vv.cz

